


TOURETS CONTREPLAQUÉ

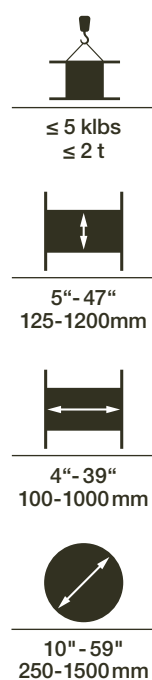

Nos tourets contreplaqué sont disponibles avec un diamètre de joue de 250mm à 1500mm et peuvent supporter jusqu'à 2 tonnes de charge utile.

Selon votre application, nous adaptons le matériau des fûts de nos tourets : Contreplaqué, carton, fibres dures, plastique.

Les tourets contreplaqué présentent l'avantage de pouvoir être utilisés pour vos expéditions dans le monde entier sans nécessiter le moindre traitement phytosanitaire (NIMP15/IPPC).

TYPLOGIES

Touret export
Touret métropole

DÉTAILS

- Bride en contreplaqué disponible en qualité intérieur ou extérieur
- pré-monté ou en tant que kit de montage
- Mise à disposition d'un équipement de montage pour acheteur en gros
- sur demande : perçages spéciaux, découpes noyaux, vis d'admission, déclaration de produit non-bois

FÛTS PROPOSÉS

- Carton
- Contreplaqué
- Plastique
- Fibres dures